


## MOTEURS Baudouin

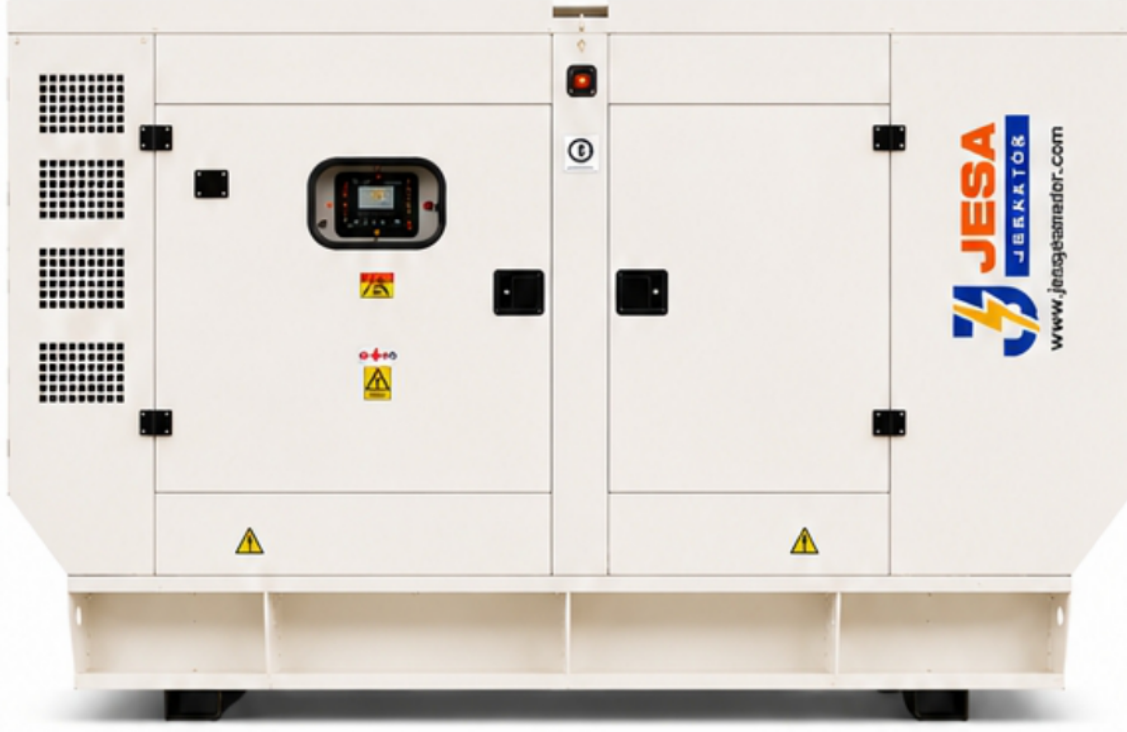

↔ 3100 mm    ↔ 1100 mm    ↑ 1770 mm

## JSB 150

### DİZEL JENERATÖR SETİ

**150 kVA / 120 kW**

Standby Power (ESP)

**136 kVA / 109 kW**

Prime Power (PRP)

50 Hz – 400/230 V – 1500 rpm

BAUDOUIN DİZEL MOTOR

YAKIT SİSTEMİ: P TİPİ MEKANİK  
ENJEKSİYON POMPASI

GOVERNOR: ELEKTRONİK GOVERNOR



YÜKSEK  
PERFORMANS



DÜŞÜK YAKIT  
TÜKETİMİ



7/24 SERVİS  
DESTEĞİ



KOLAY BAKIM  
& SERVİS

### GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Baudouin Dizel Motor
- ✓ Elektronik Governor
- ✓ Dijital Kontrol Paneli (Datakom D300)
- ✓ Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- ✓ Otomatik Transfer Panosu (ATS) için uygun bağlantı
- ✓ Blok Isıtıcı (Engine Heater)
- ✓ Endüstriyel Egzoz Susturucu
- ✓ Acil Stop Butonu
- ✓ Düşük Yakıt Tüketimi
- ✓ Elektrostatik Toz Boyalı Kabin
- ✓ Kolay Bakım ve Servis İmkânı

### KABİN VE YAKIT TANKI

| Kabin Tipi             | Ses İzolasyonlu |
|------------------------|-----------------|
| Uzunluk (L)            | mm 3100         |
| Genişlik (W)           | mm 1100         |
| Yükseklik (H)          | mm 1770         |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L 250           |
| Kuru Ağırlık           | kg ~2000        |

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### JENERATÖR GRUBU

|                     |          |           |
|---------------------|----------|-----------|
| Standby Power (ESP) | kVA / kW | 150 / 120 |
| Prime Power (PRP)   | kVA / kW | 136 / 109 |
| Voltaj              | V        | 400/230   |
| Frekans             | Hz       | 50        |
| Faz                 | Faz      | 3         |
| Güç Faktörü         | Cos φ    | 0,8       |
| Devir Hızı          | rpm      | 1500      |

#### DİZEL MOTOR

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Marka                | BAUDOUIN                             |
| Model                | 6M11G150/5                           |
| Motor Gücü (Standby) | kW 150                               |
| Silindir Sayısı      | 6                                    |
| Aspirasyon           | Turboşarjlı                          |
| Yakıt Sistemi        | P Tipi Mekanik<br>Enjeksiyon Pompası |
| Governor             | Elektronik Governor                  |
| Soğutma Sistemi      | Su Soğutmalı                         |
| Devir                | rpm 1500                             |

#### YAKIT TÜKETİMİ

|                           |     |      |
|---------------------------|-----|------|
| Yakıt Tüketimi (%100 PRP) | L/h | 24,1 |
| Yakıt Tüketimi (%75 PRP)  | L/h | 18,2 |
| Yakıt Tüketimi (%50 PRP)  | L/h | 12,1 |

### ALTERNATÖR

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Alternatör       | JESA      |
| Model            | JS274FS   |
| Güç              | kVA 150   |
| Frekans          | Hz 50     |
| Voltaj           | V 400/230 |
| Faz              | 3         |
| Güç Faktörü      | Cos φ 0,8 |
| İzolasyon Sınıfı | H         |
| Koruma Sınıfı    | IP23      |
| AVR              | Otomatik  |


### KONTROL PANELİ

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Marka           | DATAKOM                       |
| Model           | D300                          |
| Çalışma Modu    | Manuel / Otomatik             |
| Ekran           | LCD Ekran                     |
| Ölçümler        | V, A, Hz, kW, kVA,<br>kWh, PF |
| Dil Seçenekleri | Türkçe – İngilizce            |

### OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- ✓ Senkronizasyon Sistemi
- ✓ Egzoz Spirali
- ✓ Harici Yakıt Tankı
- ✓ Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi
- ✓ Süper Sessiz Kabin
- ✓ Sulu Tip Egzoz Sistemi

### BAUDOUIN 6M11G150/5 DİZEL MOTOR

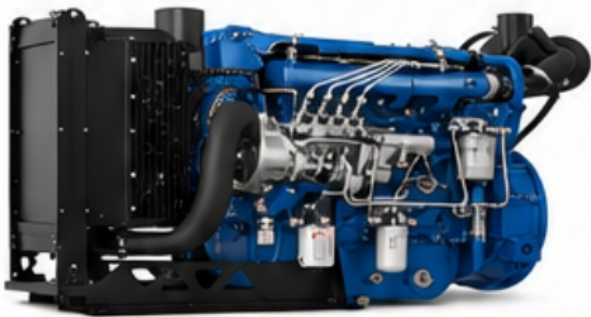

6 Silindir 1500 rpm 150 kW Doğal

### JESA JS274FS ALTERNATÖR



150 kVA IP23 H Sınıfı AVR

### DATAKOM D300 KONTROL PANELİ

