


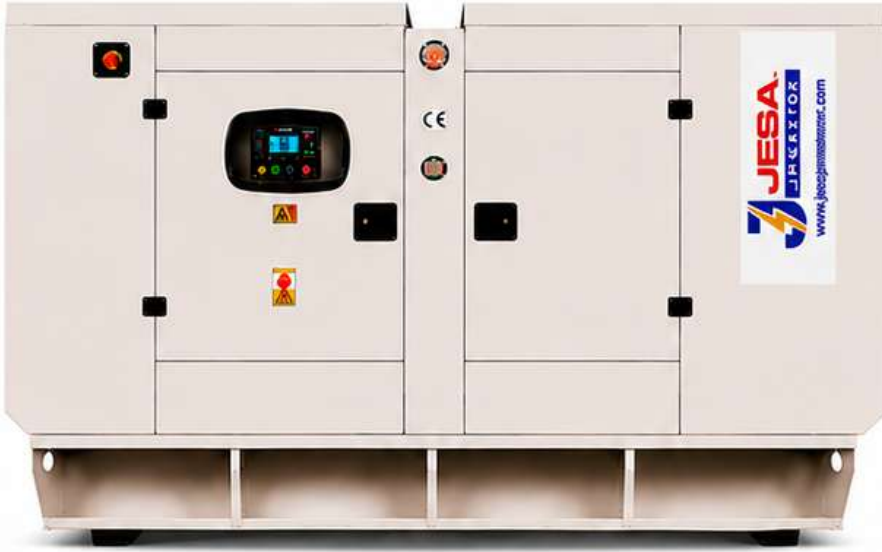

JSR 200

DİZEL JENERATÖR SETİ

200 kVA / 160 kW
Standby Power (ESP)

50 Hz – 400/230V – 1500 rpm

RICARDO DİZEL MOTOR



YÜKSEK
PERFORMANS



YAKIT
TASARRUFU



7/24 SERVİS
DESTEĞİ

GENEL ÖZELLİKLER

- Ricardo Dizel Motor
- 6 Silindir, Turbo Şarjlı
- Mekanik Hız Kontrol
- Dijital Kontrol Paneli (Datakom D300)
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Aşın Yük ve Kısa Devre Koruması
- Düşük Yağ Basıncı ve Yüksek Motor Sıcaklık Alarmı
- Acil Stop Butonu
- Yakıt - Su Ayırıcı Filtre
- Endüstriyel Tip Susturucu
- Şase Üzerine Monteli, Titreşim Önleyici Takozlar
- Opsiyonel Özellikler ile Uzak İzleme ve Kontrol Sistemi

KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar
- İnşaat Sahaları
- Hastaneler
- Alışveriş Merkezleri
- Oteller
- Veri Merkezleri
- Acil Yedek Güç İhtiyacı Olan Tüm Uygulamalar

EBATLAR VE AĞIRLIK

Uzunluk (L)	mm	3100
Genişlik (W)	mm	1100
Yükseklik (H)	mm	1520
Kuru Ağırlık	kg	3600
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	400

TEKNİK ÖZELLİKLER

JENERATÖR GRUBU

Standby Power (ESP)	kVA / kW	200 / 160
Prime Power (PRP)	kVA / kW	180 / 144
Voltaj	V	400/230
Frekans	Hz	50
Faz		3 Faz
Güç Faktörü (Cos φ)		0,8
Devir Hızı	rpm	1500

DİZEL MOTOR

Marka	RICARDO
Model	6018ZLD
Motor Gücü (Prime)	kW 160
Silindir Sayısı	6 - In Line
Silindir Hacmi	L 18,1
Bore x Stroke	mm 135 x 165
Sıkıştırma Oranı	17:1
Aspirasyon	Turbo Şarjlı Intercooler
Yakıt Sistemi	Mekanik Enjeksiyon
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Yağ Kapasitesi	L 40
Yakıt Tüketimi (%100 PRP)	L/h 38,0

ALTERNATÖR

Marka	JESA
Model	J 314E
Güç (kVA)	200
Voltaj	400/230 V
Frekans	50 Hz
Faz	3 Faz
Bağlantı Tipi	Star
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP23
AVR	Otomatik

STANDART ÖZELLİKLER

- Dijital Kontrol Paneli (Datakom D300)
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Aşın Yük ve Kısa Devre Koruması
- Düşük Yağ Basıncı ve Yüksek Motor Sıcaklık Alarmı
- Acil Stop Butonu
- Yakıt - Su Ayırıcı Filtre
- Endüstriyel Tip Susturucu
- Akü ve Şarj Alternatörü
- Şase Üzerine Monteli, Titreşim Önleyici Takozlar

KONTROL PANELİ

Kontrol Ünitesi	DATAKOM D300
Display	LCD Ekran
Ölçümler	V, A, Hz, kW, kVA, kWh, PF
Koruma Fonksiyonları	Aşın Yük, Kısa Devre, Düşük Yağ Basıncı, Yüksek Motor Sıcaklığı vb.
Dil Seçenekleri	Türkçe - İngilizce

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Otomatik Transfer Panosu (ATS)
- Senkronizasyon Paneli
- Uzaktan İzleme Sistemi (GSM / Ethernet)
- Çift Cıdarlı Ses İzolasyon Kabini

RICARDO 6018ZLD DİZEL MOTOR



6 Silindir 18,1 L 1500 rpm 160 kW

JESA ALTERNATÖR (J 314E)



200 kVA IP23 H Sınıfı AVR

DATAKOM D300 KONTROL PANELİ



LCD Ekran AMF ATS Uzaktan izleme

6 Silindir 18,1 L 1500 rpm 200 kW IP23 H Sınıfı AVR